


Disarmante DMA 1000

**Disarmante
emulsionabile per
casseri in legno**

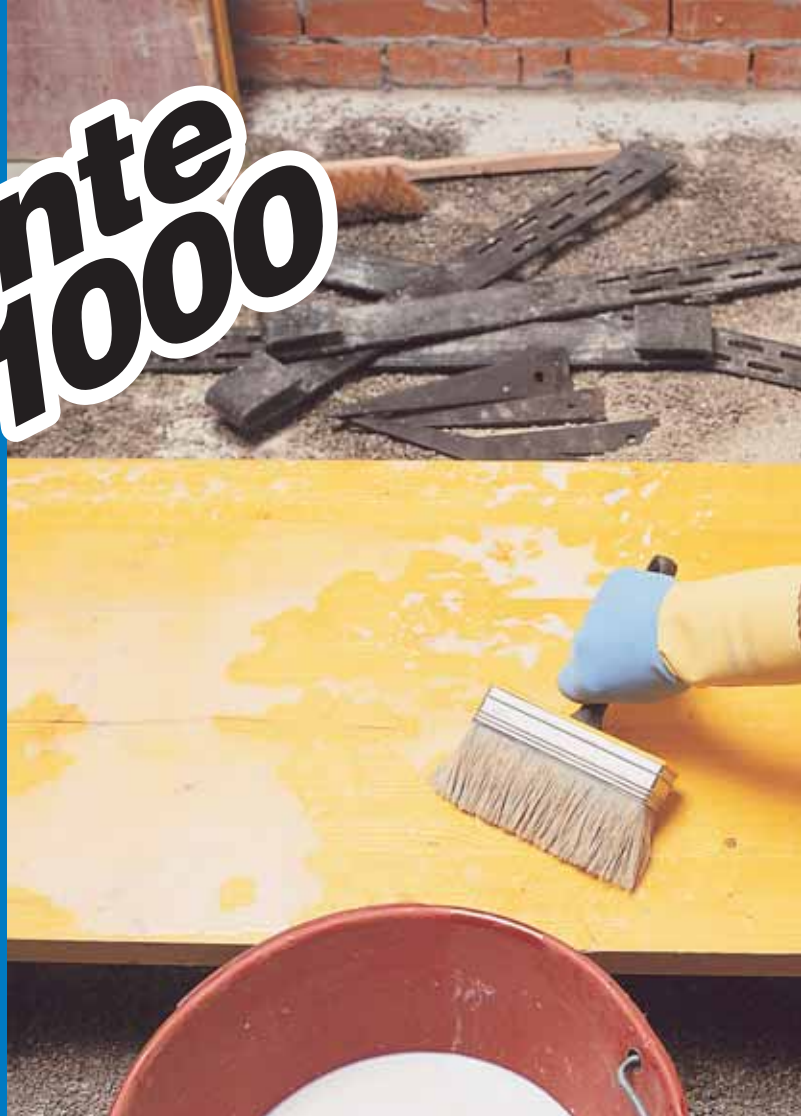

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il trattamento antiadesivo di casseforme in legno di qualsiasi tipo destinate a contenere getti in calcestruzzo.

Alcuni esempi di applicazione

- Impregnazione di casseforme in legno piallato.
- Impregnazione di casseforme in legno grezzo.
- Impregnazione di casseforme in legno compensato.
- Impregnazione di pannelli industriali in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DMA 1000 è un prodotto a base di speciali olii, additivi ed emulsionanti secondo una formula sviluppata nei laboratori di ricerca MAPEI.

Mescolato con acqua dà origine ad una emulsione bianca, di ottima stabilità e di elevate proprietà antiadesive nei confronti del calcestruzzo; quest'ultima qualità permette un facile disarmo ed in conseguenza di ciò un migliore aspetto superficiale dei calcestruzzi.

I vantaggi che derivano dall'impiego di **DMA 1000** sono i seguenti:

- migliore facciavista;
- assenza di macchie di unto anche nel caso si utilizzino cementi bianchi;
- riduzione delle operazioni di pulizia delle casseforme;
- applicazione semplice ed economica.

AVVISI IMPORTANTI

DMA 1000 non deve essere utilizzato per:

- casseforme metalliche;
- casseforme in materiale plastico;
- casseforme non assorbenti in genere.

DMA 1000, inoltre, non deve mai essere impiegato puro.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione dell'emulsione

Porre in un recipiente pulito 20 parti di acqua e aggiungere lentamente sotto agitazione 1 parte in volume di **DMA 1000**.

Mescolare con cura fino ad ottenere una emulsione bianca.

Per tavolame nuovo o molto assorbente è consigliabile utilizzare una emulsione costituita da 5-10 parti di acqua con 1 parte in volume di **DMA 1000**.

Applicazione dell'emulsione

Stendere l'emulsione di **DMA 1000** sulla cassaforma in legno a pennello, spazzola oppure con le apposite macchine.

La superficie della cassaforma, prima dell'applicazione dell'emulsione, deve essere asciutta od al massimo leggermente umida.

In linea generale è sufficiente applicare una sola mano di **DMA 1000** in emulsione; è consigliabile comunque, se le casseforme da utilizzare sono nuove e molto assorbenti, ripetere l'operazione con una ulteriore mano. Attendere 3-5 ore prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo.

Pulizia

Gli attrezzi utilizzati per la preparazione e la stesura dell'emulsione di **DMA 1000** possono essere lavati, immediatamente dopo l'impiego, con acqua.

Disarmante DMA 1000



Esempi di casseforme trattate con Disarmante DMA 1000

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido fluido
Colore:	giallo-bruno
Massa volumica (g/cm ³):	0,89 ± 0,02 a +20°C
Residuo solido (%):	100
Conservazione:	12 mesi negli imballi originali
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nocivo per gli organismi acquatici. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Infiammabilità:	no
Voce doganale:	3403 99 90

DATI APPLICATIVI

Rapporto di miscelazione:	1 parte in volume di DMA 1000 in 20 parti di acqua
Rapporto di miscelazione per casseri nuovi:	1 parte in volume di DMA 1000 in 5-10 parti di acqua
Colore dell'emulsione:	bianco
pH dell'emulsione:	7,5
Stabilità dell'emulsione:	1-2 giorni
Temperatura minima di applicazione:	+1°C
Tempo di asciugamento:	3-5 ore a +20°C

Dopo qualche ora, a seguito dell'evaporazione dell'acqua, i residui di olio rimasti sulle attrezzature possono essere tolti esclusivamente con un solvente (alcol etilico, trielina, ecc.).

CONSUMO

10-30 gr/m².

CONFEZIONI

DMA 1000 è fornito in cisternette da 1000 l, in fusti da 200 l e fustini da 23 - 9 - 4,5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in recipienti chiusi in luoghi protetti dal gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

DMA 1000 è pericoloso per gli organismi acquatici - evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI