


INTO ALFA

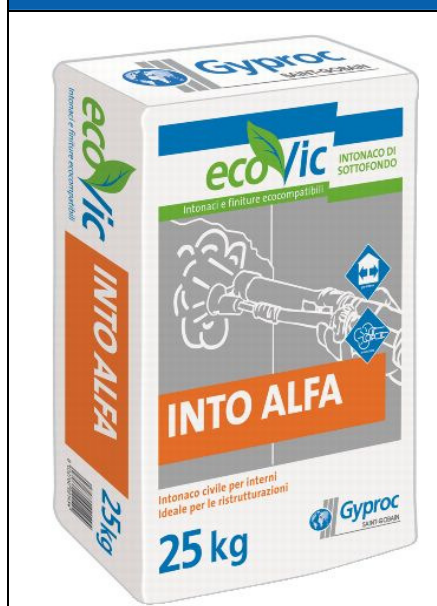

Intonaco premiscelato a base di gesso, Anidrene Alfa, inerte calcareo e additivi specifici.

Applicazione monostrato o bistrato su:

- ◆ elementi in C.A. e C.A.P.
- ◆ elementi in latero-cemento
- ◆ murature in laterizio forato, tufo, pietre

Può essere usato anche per protezione dal fuoco

Uso in interni

DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Peso specifico in polvere		1000 kg/m ³ ± 5%
Peso specifico in opera		1250 kg/m ³ ± 5% (Asciutto)
Tipo	EN 13279-1	B1-C5/50/2
Granulometria		< 1,2 mm
Acqua d'impasto		circa 0,35 l/kg
Adesione sul supporto (1 cm su laterizio)	EN 13279-1	0,2 N/mm ² ± 5% - B
Resistenza a compressione		>5 N/mm ²
PH		10 (Reazione basica)
Tempo di inizio presa	EN 13279-1	110 min ± 20 min
Tempo di fine presa		180 min ± 60 min (ago di Vicat)
Resa metrica teorica		12 kg/m ² ± 5% per spessore 1 cm
Fattore Resistenza al vapore		μ = 10
Conduttività termica		λ = 0,17 W/mK
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> • Sacchi da 25 kg • Sili ProntoService

L'intonaco INTO ALFA è conforme al DM 16 Febbraio 2007

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato per interni INTO ALFA costituito da inerte calcareo, leganti speciali (Anidrene ALFA) e additivi specifici dosati in rapporto costante, conforme ai criteri di compatibilità ambientale del Politecnico di Milano (dipartimento BEST), provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto dovrà essere applicato a mano o a macchina intonacatrice di tipo continuo, spianato con staggia, rabboccato nei punti con spessore insufficiente, lamato con cazzuola americana grande, rasato per un aspetto:

- ◆ **liscio speculare** con SCAGLIOLA e RASOCOTE 5 *plus*, RASOCOTE 7 *plus*, RASOCOTE 9 o 11;
- ◆ **tipo civile** con INTOFINITURA;
- ◆ **rustico** con lo stesso INTO ALFA.

L'intonaco dovrà avere uno spessore di circa ___ mm.

Per ottenere una resistenza al fuoco REI 180, l'intonaco dovrà essere applicato nello spessore di 20 mm su entrambi i lati di una parete in laterizio forato da 80 mm di spessore minimo come descritto nel rapporto di prova n.14970/2215RF del 11/04/2001 emesso dall'Istituto Giordano.

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

Tipologia superfici	Modalità applicative
Cls tradizionale	Strato di Viprimer con applicazione Intoalfa fresco su fresco
Blocchi cls	Strato di Viprimer
Cls prefabbricato	Strato di Vicontact
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Applicabile anche in forti spessori (anche 10 cm), senza ritiri e screpolature, ideale per ristrutturazioni</i> • <i>Spessore minimo: 0,5 cm</i> • <i>Temperatura consigliata applicazione: +5°C < T < +35°C</i> • <i>Rivestimenti ceramici solo su INTO ALFA lamato senza applicazione finitura</i> • <i>Per collanti cementiti si consiglia uso primer</i> • <i>Evitare applicazioni a spessore su INTO ALFA indurito</i> 	

MODALITA' DI FINITURA

Aspetto	Modalità applicative
BIPRODOTTO	
Speculare liscio	Rasatura con Scagliola, prodotti della linea Rasocote da applicare su INTO ALFA asciutto.
Civile fine	Rasatura con malta fine (INTOFINITURA) di grassello e sabbia applicata su INTO ALFA dopo almeno 4 ore e comunque entro 7 gg dalla posa.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi</i> 	
MONOPRODOTTO	
Rustico fine	Sistema del rinvenimento con acqua: dopo circa 2 ore dall'applicazione la superficie viene bagnata e fatta rinvenire mediante frattazzo di spugna
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua e carte da parati</i> 	

Classe di Resistenza al fuoco	Rapporto di prova	Schema
REI 180	Istituto Giordano n°14970/2215RF del 11/04/2001 Spessore 20 mm su entrambe facce parete in laterizio forato da 80 mm	

Aderenza dei rivestimenti ceramici

ICITE n° 2521/RP/97 del 13/01/97

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
 www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
 Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
 Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericoli	Irritante per gli occhi in caso di proiezione
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua (possibilmente zuccherata) e consultare un medico
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata
	In caso di inalazione sciacquare con acqua
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Buona a tutte le temperature
Reattività	Nessuna
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali di sicurezza
	Guanti
	Maschere antipolvere (con concentrazione eccessiva di polvere)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata (Codice CER 17 08 02)

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

