


VICOLORE

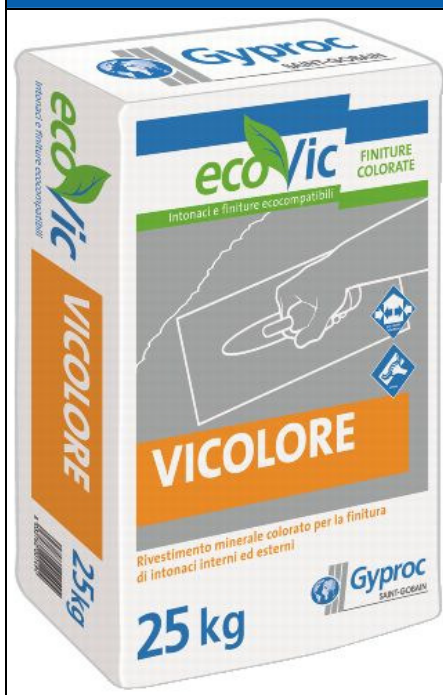

Rivestimento minerale colorato a basso spessore, inorganico a base di calce idraulica naturale, inerti e pigmenti naturali

Applicazione come:

- ♦ Rivestimento facciate verticali

Uso in interni ed esterni

DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Resa metrica teorica		5 kg/ m ² spessore 3 mm
Massa volumica prodotto indurito		1300 kg/m ³
Resistenza a compressione		CSI
Adesione al supporto		< 0,5 N/mm ² - FP: B
Coefficiente d'assorbimento d'acqua per capillarità		W1
Contenuto acqua		5,8 l per sacco
Fattore resistenza al vapore		$\mu = 11,4$ (Certificato n° 615 – Università di Padova – Istituto di Fisica Tecnica)
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Conducibilità termica		$\lambda = 0,45$ W/mK
pH		< 12
Imballo		• Sacchi da 25 kg

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di finitura minerale colorata per l'estetica e la protezione di facciate per interni ed esterni VICOLORE a base di calce idraulica naturale, inerti e pigmenti naturali.

Il prodotto, previo trattamento dell'intonaco di sottofondo con VIPRIMER distribuito a pennello, dovrà essere applicato con frattazzo di metallo esercitando la pressione necessaria per ottenere lo spessore minimo consentito dalla granulometria degli inerti; ad asciugatura avvenuta applicare la seconda mano e immediatamente frattazzare con frattazzo di plastica liscio evitando spruzzi d'acqua.

Per evitare possibili differenze di tonalità, dovute a variazioni di colore degli inerti e dei componenti, si consiglia di ordinare il VICOLORE necessario all'esecuzione dei lavori in un unico lotto, tenendo in considerazione gli sfridi di posa ed un'eventuale scorta per ritocchi a fine lavori.

La finitura dovrà avere uno spessore di circa ____ mm.

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



APPLICAZIONE

Tipologia superfici	Modalità applicative
Intonaci di sottofondo cementizi	L'intonaco sottofondo deve essere pulito e stagionato
	Applicare Viprimer diluito 1:10
	Dopo circa 3 h (mai dopo 24 h) applicare prima mano di VICOLORE
	Attendere 24 h per la stagionatura
	Applicare secondo strato Vicolore senza bagnare il primo
	Provvedere immediatamente alla frattazzatura senza spruzzare acqua
• <i>Applicare temperatura compresa tra 5 e 35 °C</i>	
• <i>Spessore minimo: 1,2 mm</i>	
• <i>Non applicare su superfici orizzontali od inclinate</i>	
• <i>Non è possibile effettuare giunte e riprese di applicazioni</i>	
• <i>Non applicare Vicolore su superfici assolate</i>	
• <i>Non ripristinare zone di facciata già trattate con Vicolore</i>	
• <i>Non applicare fino a terra ma prevedere una zoccolatura di almeno 40 cm</i>	
• <i>Evitare durante l'applicazione che le facciate siano bagnate dalla pioggia</i>	

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

SCHEMA TECNICA

SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericoli	Irritante per occhi (R36 – S24)
	Irritante per le vie respiratorie (R37 – S22)
	Irritazione alla pelle per contatto prolungato (R38 – S25)
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico (R 41 – S26)
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata
	In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua (S46)
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Evitare l'esposizione alle alte temperature e la conservazione in ambienti umidi
Reattività	Reazione violenta con acidi
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali a maschera (UNI EN 166)
	Guanti a tenuta per sostanze basiche (UNI EN 374) (S37)
	Tute da lavoro (S36)
	Maschere facciali filtranti (UNI EN 149) o maschere antipolvere (UNI EN 140)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

