


IPM 70 PLUS

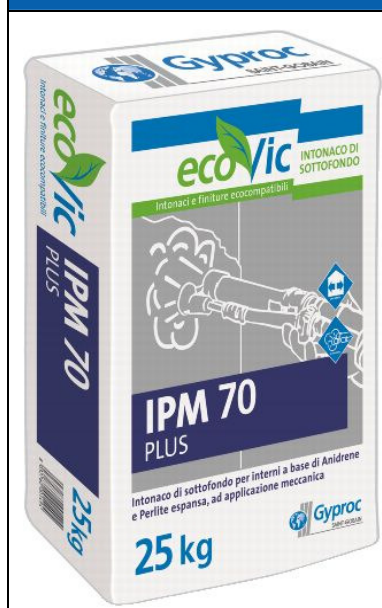

Intonaco premiscelato a base di gesso, Anidrene, Perlite espansa, inerte calcareo e additivi specifici.

Applicazione monostrato su:

- ◆ elementi in C.A. e C.A.P.
- ◆ elementi in laterocemento
- ◆ murature in laterizio forato

Uso in interni

DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Peso specifico in polvere		700 kg/m ³ ± 10%
Peso specifico in opera		1000 kg/m ³ (Asciutto)
Tipo	EN 13279-1	B4/50/2
Adesione al supporto (1 cm su laterizio)	EN 13279-1	0,35 N/mm ² ± 5% - B
PH		10 (Reazione basica)
Tempo di presa iniziale	EN 13279-1	145 min ± 20 min
Tempo di fine presa		170 min ± 50 min
Acqua d'impasto		circa 0,60 l/kg
Resa metrica teorica		10 kg/m ² per spessore 1 cm
Fattore Resistenza al vapore		$\mu = 7$
Conduttività termica		$\lambda = 0,16$ W/Mk
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> • Sacchi da 25 kg • Sili ProntoService

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato a gesso per interni IPM 70 *plus* a base di anidrene, Perlite espansa di speciale granulometria, inerte calcareo selezionato e additivi specifici, conforme ai criteri di compatibilità ambientale del Politecnico di Milano (dipartimento BEST), provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto dovrà essere applicato a spruzzo con macchina intonacatrice di tipo continuo, spianato con staggia, lamato con cazzuola americana grande.

Per un **aspetto speculare liscio bianco** utilizzare SCAGLIOLA, RASOCOTE 5 *plus*, RASOCOTE 7 *plus*, RASOCOTE 9 o 11; per un **aspetto civile fine** utilizzare malta fine di grassello e sabbia.

L'intonaco dovrà avere uno spessore di circa ___ mm.

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

Tipologia superfici	Modalità applicative
Cls tradizionale	Strato di Viprimer con applicazione IPM 70 <i>plus</i> fresco su fresco
Blocchi cls cellulare	Strato di Viprimer
Cls prefabbricato	Strato di Viccontact
Superfici metalliche o legno	Non applicabile direttamente
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Carica, rabbocco, livellamento, lamatura senza rinzaffi</i> • <i>Spessore minimo: 0,5 cm</i> • <i>Temperatura consigliata applicazione: +5°C < T < +35°C</i> • <i>Rivestimenti ceramici solo su IPM 70 plus lamato senza applicazione di finitura</i> • <i>Per collanti cementiti si consiglia uso primer</i> • <i>Evitare applicazioni a spessore su IPM 70 plus indurito</i> 	

MODALITA' DI FINITURA

Aspetto	Modalità applicative
Speculare liscio bianco	Rasatura con Scagliola, prodotti della linea Rasocote da applicare sull'IPM 70 <i>plus</i> asciutto
Civile fine	Rasatura con malta fine di grassello e sabbia applicata su IPM 70 <i>plus</i> entro 3 gg dalla posa.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Finiture idonee a ricevere normali pitture ad acqua</i> 	

SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericolo	Nessuno
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Eventualmente consultare un medico
	In caso di inalazione sciacquare con acqua
	In caso di ingestione lavare la cavità orale con abbondante acqua
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Buona a tutte le temperature
Reattività	A contatto con acidi può sviluppare reazione violenta
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali di sicurezza
	Guanti
	Maschere antipolvere (con concentrazione eccessiva di polvere)
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata (Codice CER 17 08 02)

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

