


VIC-CALCE

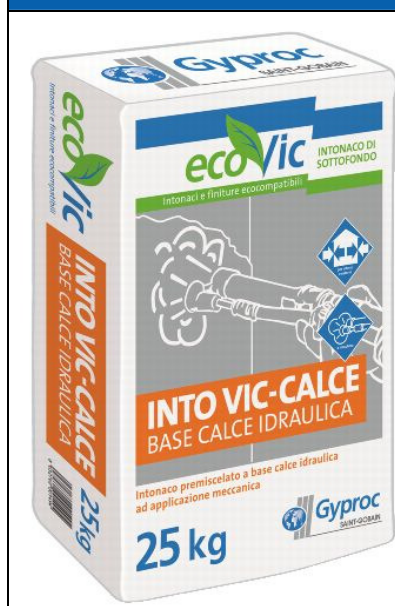

Malta secca a base di calce idraulica naturale e inerti silicei e calcarei dosati in rapporto costante con aggiunte di additivi vegetali.

Applicazione su:

- ♦ Laterizio pieno e forato
- ♦ Tufo e pietra

Uso in interni ed esterni

DATI TECNICI

Caratteristica	Norma di riferimento	Valore
Peso specifico in opera	EN 998-1	1350 kg/m ³ ± 5% (Asciutto)
Peso specifico intonaco fresco	EN 998-1	1520 kg/m ³ ± 3%
Granulometria		< 1,5 mm
Adesione al supporto (laterizio)	EN 998-1	0,15 N/mm ² ± 5% - FP:B
Resa metrica teorica		14 kg/m ² per spessore 1 cm
Fattore Resistenza al vapore	EN 998-1	μ < 15
Coefficiente assorbimento d'acqua	EN 998-1	> 0,4 kg/m ² x m ^{0,5} - W0
Conduttività termica	EN 998-1	λ = 0,54 W/mK
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe A1
Acqua impasto	EN 998-1	0,21 l/kg ± 5%
Imballo		<ul style="list-style-type: none"> • Sacchi da 25 kg • Sili ProntoService

L'intonaco VIC-CALCE è conforme al DM 10/05/2004 e Dir. 60/2001/CE

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato per interni ed esterni VIC-CALCE a base di calce idraulica naturale e inerti silicei e calcarei conformi alla norma EN 13139 a curva granulometrica predefinita dosati in rapporto costante con aggiunte di additivi vegetali, conforme ai criteri di compatibilità ambientale del Politecnico di Milano (dipartimento BEST), provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 998-1: 2003 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1.

Il prodotto dovrà essere applicato a macchina, spianato con apposita staggia, frattazzato con frattazzo di spugna a regola d'arte. È compresa la formazione di spigoli vivi rientranti o sporgenti, orizzontali e verticali.

L'intonaco dovrà avere uno spessore di circa ___ mm.

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261115.1 • Fax +39 0261192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc



SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

Tipologia superfici	Modalità applicative
Assorbenti	Umidificare prima dell'applicazione o provvedere ad un preliminare trattamento con Viprimer diluito 1:5
Esposte al sole o vento	Proteggere con opportuni teli nelle prime 24 ore dall'applicazione
Sottofondi diversi	Applicare rete portaintonaco di almeno 25 cm di larghezza immersa intonaco sulle linee di contatto
Con rinforzo aggrappante	Applicazione VIC CALCE entro 3-7 giorni dalla messa in opera del rinforzo
Pareti esposte al dilavamento	Applicare pittura elastomerica previa stesura di VIPRIMER o trattamento con IDROVIC
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non applicare sui giunti di dilatazione elastici</i> • <i>Non applicare direttamente su superfici in cls liscio o prefabbricato</i> • <i>Spessore mano 0,5-1cm; tempo min 2 ore tra 2 mani successive</i> • <i>Temperatura consigliata applicazione: +5°C < T < +35°C</i> • <i>Giunti di spostamento per superfici > 12-30 m²</i> • <i>Nelle linee di contatto di sottofondi diversi (travi e pilastri con muratura) applicare strisce di rete portaintonaco di spessore minimo 25 cm</i> • <i>Usare pitture elastomeriche nel caso facciate esposte a dilavamenti o umidità</i> • <i>Rivestimenti ceramici su VIC-CALCE lamato e stagionato</i> • <i>Staggiare entro mezz'ora dalla spruzzatura</i> • <i>Fratteggiare entro 8 ore bagnando abbondantemente con acqua</i> • <i>Eventuali ferri d'armatura a filo delle murature vanno trattati con antiruggine</i> 	

SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericoli	Può provocare lesioni oculari (R41) Irritazione alla pelle per contatto prolungato
Pronto Soccorso	Sciacquare abbondantemente con acqua (preferibile zuccherata) e consultare un medico (S26) A contatto con la pelle lavare con acqua e sapone In caso di inalazione sciacquare con acqua In caso di ingestione lavare la cavità orale con acqua
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente
Stabilità	Buona a tutte le temperature
Reattività	A contatto con acidi sviluppa reazione violenta
Informazioni tossicologiche	Non tossico
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI (S39)	Occhiali di sicurezza;; Guanti Maschere antipolvere
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata (Codice CER 17 09 03)

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

